


Ausstattungsmerkmale

■ Standard – Nicht erhältlich

LineMiss™ Maxxcell. Of Hum.

BACK MODI	
Backen mit Konvektion 30 °C - 260 °C	■
Backen mit Dampf und Konvektion 90 °C - 260 °C	■
LUFTZIRKULATION IN DER BACKKAMMER	
AIR.Plus Technologie: 2 programmierbare Lüftergeschwindigkeiten	–
AIR.Plus Technologie reversierende Lüftermotoren in Modellen 600x400	■
AIR.Plus Technologie reversierende Lüftermotoren in Modellen 460x330	–
BACKKAMMER MIT KLIMAKONTROLLE	
DRY.Plus Technologie: schnelle Entnahme der Feuchtigkeit aus der Backkammer	■
STEAM.Plus Technologie: Beschwadung kann in 20 % Schritten über die Bedienplatte eingegeben werden	–
STEAM.Plus Technologie: manuelle Beschwadung	■
BLECHE	
Aluminium Backbleche (in 460x330 und 342x242 Geräten)	■
ARBEITSERLEICHTERENDE FUNKTIONEN	
99 Backprogramme speicherbar mit jeweils einem Vorheiz- und drei Backschritten	–
Protek.SAFE™ Technologie: höchste thermische Effizienz und Arbeitssicherheit (ständig kühle Außentür und Außengehäuse)	■
Restback-Anzeige	■
Dauerbetrieb-Funktion «INF»	■
Anzeige der Ist- und Solltemperaturwerte in der Backkammer	–
Wählbare Temperatureinheiten: Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F)	–
AUTOMATISCHE REINIGUNG	
Rotor.KLEAN™ automatisches Waschsysteem	–
TÜRÖFFNUNG	
Manuelle Türöffnung von oben nach unten	■
Seitlich angeschlagene Tür mit Öffnung von rechts nach links	–
Seitlich angeschlagene Tür mit Öffnung von rechts nach links mit magnetischem Türverschluss	–
Automatische Türöffnung am Ende des Backvorgangs	–
TECHNISCHE DETAILS	
Abgerundete Edelstahl-Backkammer für hygienisches und leichtes Reinigen	■
Abgerundete Backkammer aus Chrom-Nickelstahl für ein hygienisches und einfaches Reinigen	–
L-förmige Einhangestelle	–
Beleuchtung der Backkammer durch Halogenlampe	■
Niedriges Gewicht – innovative Technik	■
Sensor Türkontaktschalter in Modellen 600x400	■
Sensor Türkontaktschalter in Modellen 460x330	–
Autodiagnose System für Service- und Problemanzeigen	–
Sicherheitsthermostat	■

Technische Einzelheiten

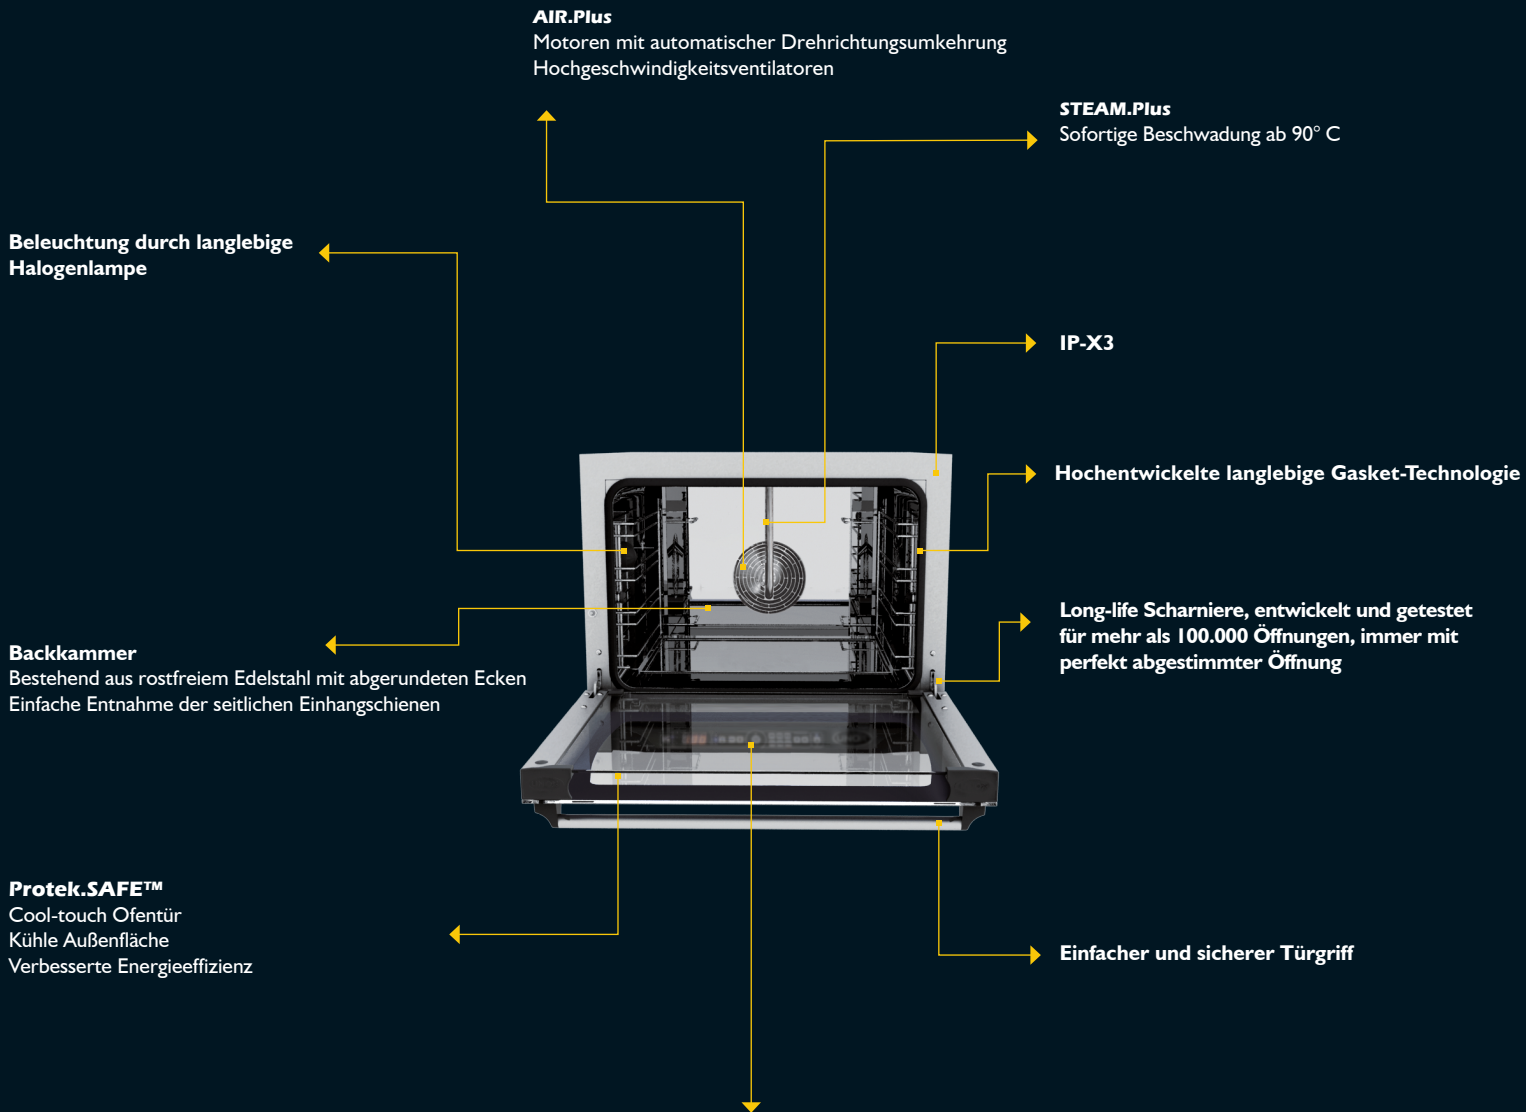

TouchControl

Manual

Dynamic Steuerung

Matic Steuerung

Classic Steuerung

Manual Humidity Steuerung



Dynamic Bedienfeldfunktionen:

- > 3 Zeitphasen, jede mit eigener Zeit-, Backraumtemperatur-, Beschwädungseinstellung (**STEAM.Plus**).
- > Speicherung von bis zu 99 Backprogrammen mit einfacher Wiederwahl;
- > Alle Backprogramme sind für verbesserte Ergebnisse in 3 Zeitphasen eingeteilt;
- > Schnellwahltasten für 6 Programmfavoriten;
- > Das **Dynamic** Bedienfeld steuert Gärshränke und Dunstabzugshauben.

Matic Bedienfeldfunktionen:

- > 3 Zeitphasen, jede mit eigener Zeit-, Backraumtemperatur-, Beschwädungseinstellung (**STEAM.Plus**).
- > Speicherung von bis zu 99 Backprogrammen mit einfacher Wiederwahl;
- > Alle Backprogramme sind für verbesserte Ergebnisse in 3 Zeitphasen eingeteilt;
- > Schnellwahltasten für 6 Programmfavoriten;
- > Das **Dynamic** Bedienfeld steuert Gärshränke und Dunstabzugshauben.
- > Automatische Türöffnung am Ende des Backvorgangs.

Classic Bedienfeldfunktionen:

- > 3 Zeitphasen, jede mit eigener Zeit-, Backraumtemperatur-, Beschwädungseinstellung;
- > Speicherung von bis zu 99 Backprogrammen mit einfacher Wiederwahl.
- > Alle Backprogramme sind für verbesserte Ergebnisse in 3 Zeitphasen eingeteilt;
- > Schnellwahltasten für 6 Programmfavoriten.

Manual Humidity Bedienfeldfunktionen:

- > Knebel für die Zeit-, Backraumtemperatur-, Beschwädungseinstellung;
- > Startknopf für die Beschwädung (**STEAM.Plus**).